




慈溪市万捷电子有限公司

CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

REVISION RECORD


REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE

UL/CUL 技术参数

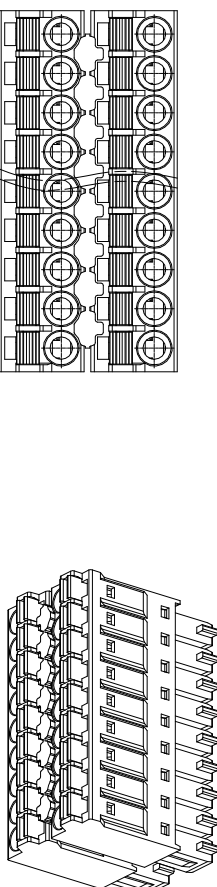





等级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage	N	300	-
额定电流	Rated Current	A	8	-
额定电流	Rated Current	A	8	8
接线范围	Wire Range	24-16		
单/多芯线	Solid/Stranded	[AWG]		
耐电压	Withstanding Voltage	1600V/Min		

IEC 技术参数



IEC 技术类别	Overvoltage Category	III	III	II
污染等级	Contamination Class	3	2	2
额定电压	Rated Voltage	160	160	320
额定电流	Rated Current	A	8	8
额定冲击电压	Impulse withstand voltage	[kV]	2.5	2.5
额定冲击电压	Impulse withstand voltage	[kV]	2.5	2.5

导线截面积	Conductor cross section	0.2-1.5
硬质/柔性导线	Solid/ flexible	

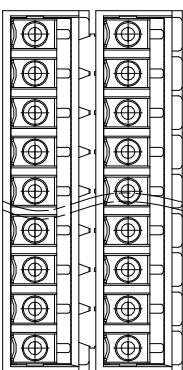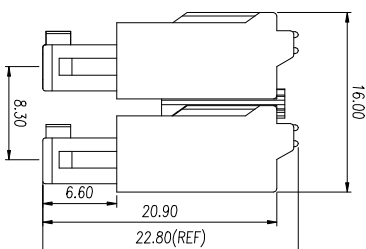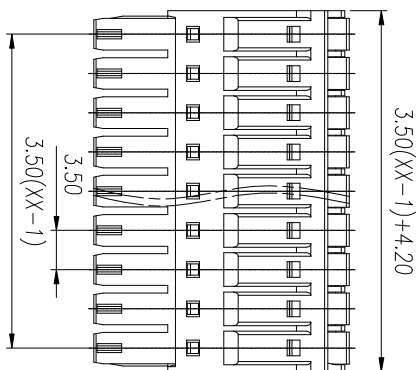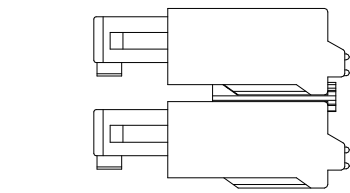

linear dimension (Tolerances Standard GB/T 14486-2008)

tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60
variable range	6 to 10	6 to 10	10 to 30	30 to 60	60 to 100	100 to 160	160 to 100	10 to 100	10 to 100	100 to 100

一般参数	Other Data	
间距 Pitch / 极数 Poles	[mm] / [P]	3.5 / 2(02-2*24)
剥线长度 Stripping Length	[mm]	9-10
螺丝 Screw / 扭矩 Torque (Max)	[N.m]	-
工作温度 Operating temperature	[°C]	-40~105
焊接温度 Soldering temperature		-
引脚尺寸 Pin Dimensions	[mm]	-
PCB板孔径 PCB Hole Diameter	[mm]	-

单位 / UNITS mm 尺寸 / SIZE A4 比例 / SCALE 1 : 5.1

第三视图/THIRD ANGLE PROJECTION 版本 / REV V0



慈溪市万捷电子有限公司
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD

名称 / TITLE WJ15EDGKM-B-3.5-2*XXP-1YY-00A